

Proof Jet F1100AQ

本紙校正用インクジェットプリンター

ハイスピード+自動給排紙で
インクジェット本紙校正は
さらなる高みへ



インクジェット本紙校正に 未体験の生産性と省力化を。

校正品質の高さで
ターに、新たに「P
生産性の大幅な向
て、インクジェット本

Productivity

圧倒的な生産性

ハイスピード印刷

当社従来機に比べて約5倍もの高生産性を実現しています。




●生産性

出力解像度	菊全	四六全
1,200×900 dpi	約11枚/h	約9枚/h
1,200×1,200 dpi	約8枚/h	約7枚/h

※用紙自動交換時間を含む
※同一データを複数枚連続印刷した場合の数値
※印刷データ、用紙の種類によって変化します

四六全判サイズに対応

最大用紙サイズは1,100mm×800mm、最大用紙厚は1.2mm。
幅広い対応力で、多様な業務にフィットします。

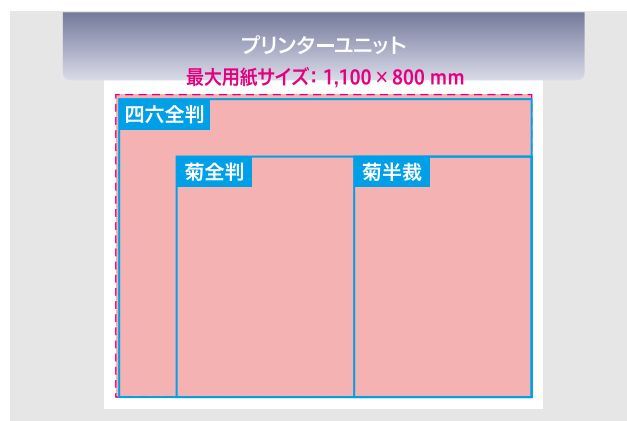

用紙はサイズに合わせて、フラットベッドのバキュームで自動吸着します。

High Quality

本印刷に肉迫する品質

印刷本紙にダイレクト印刷

アンカーコートなしで印刷本紙にダイレクトに印刷を行うことが可能。
コート紙・マット紙・上質紙・ファンシーペーパーなど、各用紙の風合いを
生かしたリアルな校正を行うことができます。

※事前に各用紙の印刷適性確認が必要です。



カレンダー

高解像度で網点を再現

ソリューションプラットフォーム
「LabProof SE」※との併用で、1bit
マッチングを実現しつつ、高解像
※ LabProof SE (Ver.2.5以降)が必要

書籍




商品カタログ



ポスター



1bitTIFF



好評の本紙校正用インクジェットプリン「LabProof SE Proof Jet F1100AQ」がラインアップ。
人と自動給排紙装置による省力化によって、本紙校正はさらなる高みへと到達しました。




Automation

自動給排紙で省力化


給紙・排紙を自動化

標準搭載された自動給排紙装置は、L判・四六全判までのサイズの用紙を高速に給排紙できるため、スピーディーで効率的な運用を可能にします。

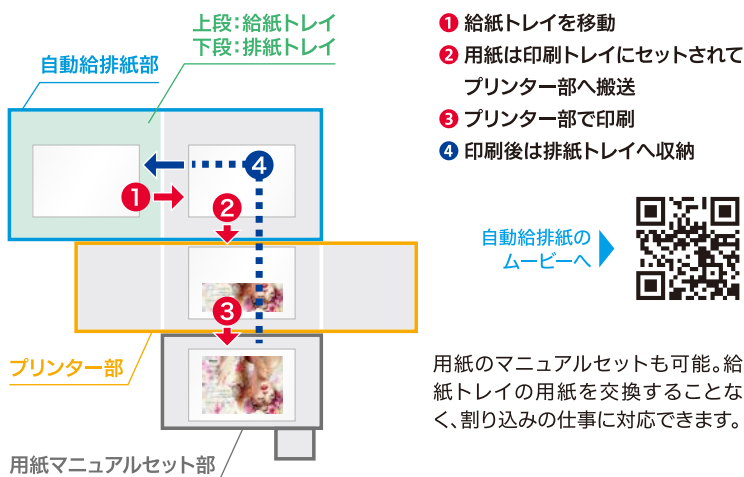

複数のジョブをまとめて出力

Print Job Managerが、セットされた用紙サイズごとにジョブを自動で束ねて出力。これにより、オペレーターの作業負担軽減、業務効率アップが可能になります。

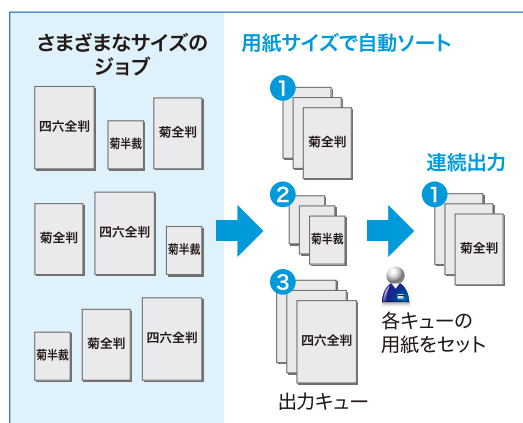

「EQUIOS」とカラーマネジメントシステム
16bitTIFFデータの運用が可能。高精度なカラー
再現度で擬似網点出力をします。
必要になります。



その他の特長

● イージーオペレーション

タッチパネルで、用紙セットから印刷実行、排紙までのオペレーションが完了します。本機印刷物とのカラーマッチングも「LabProof SE」でスキルレスに行えます。

● 拡張性

「LabProof SE」複数プリンター同時演算オプションでプリンターの増設が可能。


● 安全性

自動給排紙装置や印刷部分など可動部を完全カバーした安全設計。

● サポート

年間保守サポートおよび CMS ファインナビ for Multi-Device で本体故障からカラーマネジメント運用まで幅広くサポート。

■ 概要図(単位:mm)

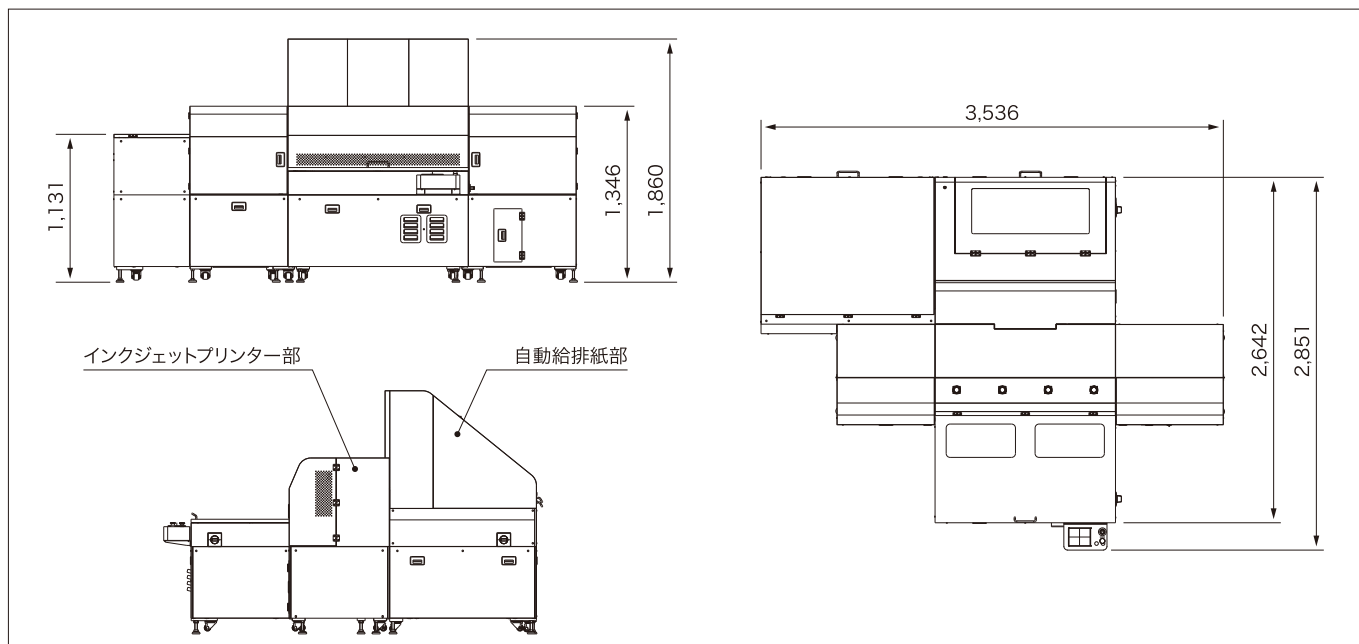

■ 主な仕様

名称	Proof Jet F1100AQ			
印字方式	ピエゾインクジェット方式			
基材固定	フラットベッドにて真空吸着(吸着ゾーン自動切り替え方式)			
用紙位置決め	3点ピン(0.5 mm高さ)当て(マニュアルセット時)			
印字解像度	1,200 × 900 dpi、1,200 × 1,200 dpi			
印字モード	単方向			
最大印字スピード ※1、※2、※3		菊全	菊半	四六全
	1,200 × 900 dpi	約11枚/h	約14枚/h	約9枚/h
	1,200 × 1,200 dpi	約8枚/h	約11枚/h	約7枚/h
出力データ	LabProof SEが1bitTiffを受け取り出力			
最大用紙サイズ	1,100 × 800 mm			
最大印字サイズ	1,060 × 760 mm(自動給排紙時推奨サイズ)			
	1,100 × 800 mm(マニュアルセット時最大サイズ)			
最大用紙厚	1.2 mm			
オプション	エアーコンプレッサー、3色表示灯(机置き) 真空ポンプ用消音箱、自動給排紙装置マイナスオプション			
装置サイズ (自動給排紙装置を含む)	W3,536 × D2,851 × H1,860 mm			
質量	1,600 kg			
電源	1φ 3線式 200V / 30A			
使用環境	温度:21~26 °C、湿度:60 ±10 %			

※1 同一データの複数枚印刷時の生産性、 ※2 自動給排紙時間を含む
※3 印刷データ、用紙の種類で変化します

■ サポート商品/CMS ファインナビ for Multi-Device

Proof Jet F1100AQ の色合わせ調整からお客様の印刷基準作り・運用支援、定期診断まで幅広くサポートします。

■ 自動給排紙装置(標準)

対応用紙サイズ	1,100 × 800、1,091 × 788、939 × 636、636 × 469 mm
最大セット数	給紙トレイに高さ30mm以下の枚数をセット可能

■ インク

水性顔料インク	カートリッジ供給 440ml
商業印刷モデル	C/M/Y/K/Lc/Lm/Lbk/充填剤
パッケージモデル	開発中

■ ソフトウェア

LabProof SE	Ver.2.5以降(ドットブルーフオプション必須)
Print Job Manager	Proof Jet F1100AQに付属
ORIS COLOR TUNER // WEB	対応予定

■ 推奨PC環境

OS	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i5プロセッサー相当以上
メモリ	16GB以上
HDD	512GB 以上
その他	DVDドライブ

■ 推奨測色機

X-Rite	i1-io(2)、i1-iSis(2)
--------	---------------------

SCREEN

www.screen.co.jp/ga

株式会社 **SCREEN** GP ジャパン

〒135-0044 東京都江東区越中島一丁目1-1 ヤマナテ深川1号館

東京支店 / 03(5621)8266(代) 大阪支店 / 06(6531)0333(代) 名古屋支店 / 052(218)6400(代)
福岡支店 / 092(436)7081(代) 北海道営業所 / 011(726)0707(代) 東北営業所 / 022(224)1741(代)
新潟営業所 / 025(241)0112(代) 静岡営業所 / 054(281)0955(代) 長野営業所 / 026(224)5770(代)
金沢営業所 / 076(292)2345(代) 京都営業所 / 075(326)1350(代) 中国営業所 / 082(264)6451(代)
四国営業所 / 087(837)8151(代)



ご使用前には、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

※本カタログは、弊社のヒラギノフォントを使用しています。
※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。
※本カタログに掲載している商品は、日本国内仕様です。
※本カタログは上記 QR コードから最新版かどうかの判定が可能です。

No.313-001 V1-J SCI 2020年1月改訂

印刷: Truepress Jet520HD 用紙: OKトップコート+