

本紙校正用インクジェットプリンター

Proof Jet F780 MARK II

前処理なしで本紙に直接印刷できるカラープルーフソリューション誕生!!

印刷本紙をはじめ、和紙、ファンシーペーパーなどの特殊紙にも対応

吸着フラットベッドにより、薄紙にも印刷可能

ホワイトインク(工場出荷オプション)を搭載することで、蒸着紙にも印刷可能

ニスインクを選択することで、手軽にクリアニスを再現可能

ピンクインクを選択することで、コミック等の蛍光ピンクの本紙校正に対応

特色を広く再現(パッケージモデル)

ホワイト・ニス・ピンク、特色共に階調コントロールが可能

安定したフラットベッド構造による高品質印刷を実現

B1ポスターサイズ(印刷可能サイズ:736mm×1,040mm)対応



商業印刷プルーフ対応

本紙対応IJプリンター 商業印刷プルーフモデル
(Y・M・C・K・Lc・Lm・Lbk・ホワイトorニスorピンク※1)



※1 ホワイトインク、ニスインク、ピンクインクのいずれかを追加することができます

紙器・パッケージプルーフ対応

本紙対応IJプリンター 紙器・パッケージプルーフモデル
(Y・M・C・K・オレンジ・グリーン・ホワイト・ニス)




追加プリンターオプション

LabProof SE使用ユーザーは、追加プリンターオプションにて
本プリンターを増設可能



Proof Jet F780 MARK II

■ 概要図(単位:mm)

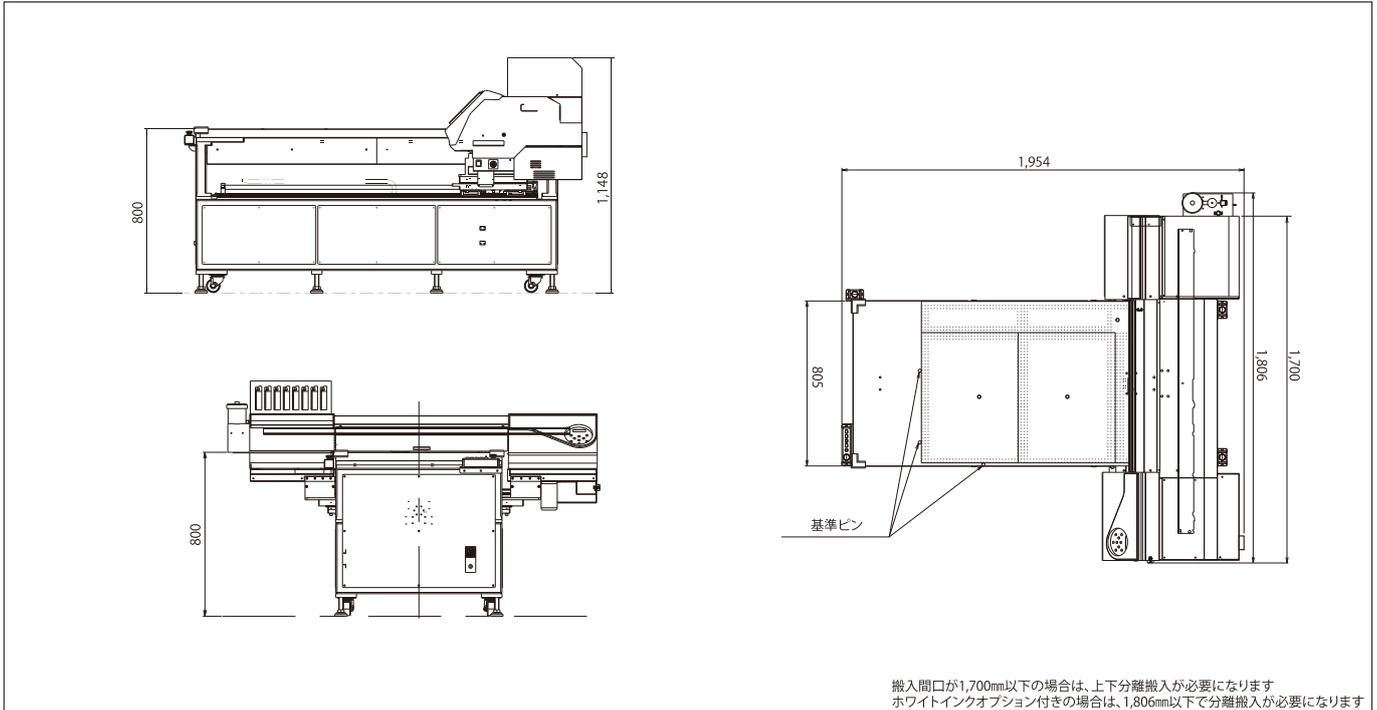

■ 主な仕様

名称	Proof Jet F780 MARK II
印刷方式	ピエゾインクジェット方式
基材固定	フラットベッドにて真空吸着(吸着ゾーン切り替え方式)
用紙位置決め	基準ピン(3点/0.5mm高さ)に突き当ててセット
インク乾燥方法	フラットベッド部(ヒーター)&印刷ヘッド部(ハロゲンランプ)
解像度	1,440 × 720 dpi
印刷方法	単方向、双方向
印刷時間	モード ファスト/標準/ファイン/スーパーファイン 菊半サイズ 8分 / 12分 / 15分 / 18分
入力データ	1bitTiff
最大用紙サイズ	四六全判(788×1,091mm)
最大印刷サイズ	B1サイズカバー(736×1,040mm)
最大用紙厚	0.8mm
装置サイズ(W×D×H)	1,806 × 1,924 × 1,148mm
質量	600kg
電源	1φ 200V / 20A
使用環境	動作温度: 23 ~ 28°C 動作湿度: 35 ~ 80%(結露なきこと)
工場出荷オプション	ホワイトインク、3色表示灯(壁掛け・机置き)

■ インク

インク	水性顔料インク
商業印刷モデル ^{※1※3}	C/M/Y/K/Lc/Lm/Lbk/ホワイトorニスorピンク
パッケージモデル ^{※2※3}	C/M/Y/K/オレンジ/グリーン/ホワイト/ニス

※1 商業印刷モデルはホワイト(Wh)、ニス(Var)、ピンク(P)のいずれかを選択できます。
 ※2 パッケージモデルは Wh と Var の両方、またはどちらか片方を選択できます。
 ※3 Wh、Var、P のいずれも選択しない場合は洗浄剤が入ります。

■ ソフトウェア^{※4}

商業印刷モデル	LabProof SE Ver.2.31以上 ^{※5} ドットブルーフォオプション必須 ORIS COLOR TUNER // WEB Ver.3.1以上 ScreenDotオプション必須
パッケージモデル	LabProof SE Ver.2.31以上 ドットブルーフォオプション・6色化オプション必須 ORIS FLEX PACK // WEB Ver.3.1以上 ScreenDotオプション・6色オプション必須

※4 ソフトウェアは別売りとなります。推奨 PC 環境は各ソフトウェアに準拠します。
 ※5 ピンクインクを使用する場合は LabProofSE Ver.2.42 とピンクインクオプションが必要になります。

■ 推奨測色機

X-Rite	ilio, ilio2, iliSis
--------	---------------------

SCREEN

www.screen.co.jp/ga

株式会社 SCREEN GP ジャパン

〒135-0044 東京都江東区越中島一丁目1-1 ヤマトネ深川1号館

東京支店 / 03(5621)8266(代) 大阪支店 / 06(6531)0333(代) 名古屋支店 / 052(218)6400(代)
 福岡支店 / 092(436)7081(代) 北海道営業所 / 011(726)0707(代) 東北営業所 / 022(224)1741(代)
 新潟営業所 / 025(241)0112(代) 静岡営業所 / 054(281)0955(代) 長野営業所 / 026(224)5770(代)
 金沢営業所 / 076(292)2345(代) 京都営業所 / 075(326)1350(代) 中国営業所 / 082(264)6451(代)
 四国営業所 / 087(837)8151(代)

※本カタログは、弊社のヒラギノフォントを使用しています。
 ※本カタログの各商品名は各社の商標・登録商標です。
 ※本カタログの仕様ならびに商品デザインは改良のため予告なしに変更されることがあります。
 ※本カタログに掲載している商品は、日本国内仕様です。
 ※本カタログは上記 QR コードから最新版かどうかの判定が可能です。



注意 ご使用前には、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。